





セルシオ20系 前期・後期共通 (TOYOTA) 配線図

セルシオ (UCF20・21系) H. 6.10 ~

- 標準オーディオ (7SP) …… (ギボシ接続) 純正パワーアンプ : 運転席シート下
- ※ サブウーファーからは音は出ますが、サウンドシャキットの音質効果はありません。

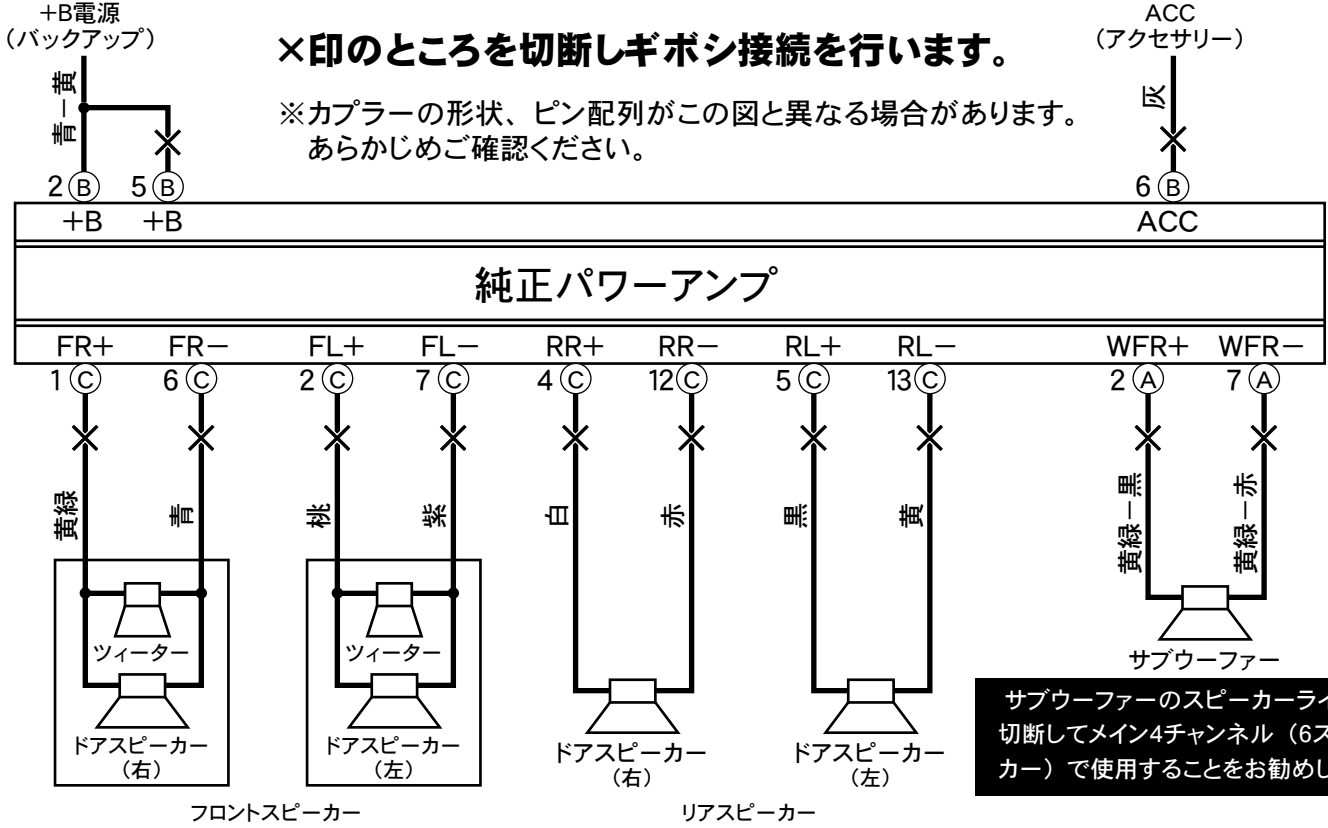


サブウーファーのスピーカーラインを切断してメイン4チャンネル (6スピーカー) で使用することをお勧めします。

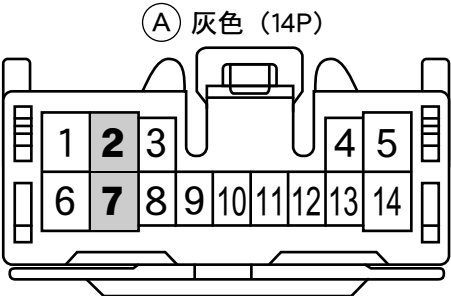

端子	コード色	接続先
2	黄緑-黒	サブウーファー (WFR+)
7	黄緑-赤	サブウーファー (WFR-)




端子	コード色	接続先
5	青-黄	+B電源 (バックアップ)
6	灰	ACC (アクセサリー)

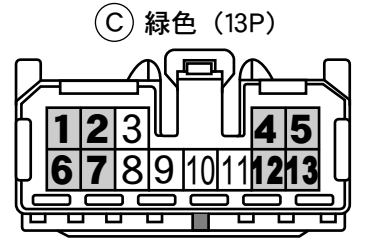

端子	コード色	接続先
1	黄緑	右. フロントスピーカー (FR+)
2	桃	左. フロントスピーカー (FL+)
4	白	右. リアスピーカー (RR+)
5	黒	左. リアスピーカー (RL+)
6	青	右. フロントスピーカー (FR-)
7	紫	左. フロントスピーカー (FL-)
12	赤	右. リアスピーカー (RR-)
13	黄	左. リアスピーカー (RL-)

※ 後期モデルはサブウーファーのピン番号が異なります。

端子	コード色	接続先
1	黄緑-黒	サブウーファー (WFR+)
2	黄緑-赤	サブウーファー (WFR-)

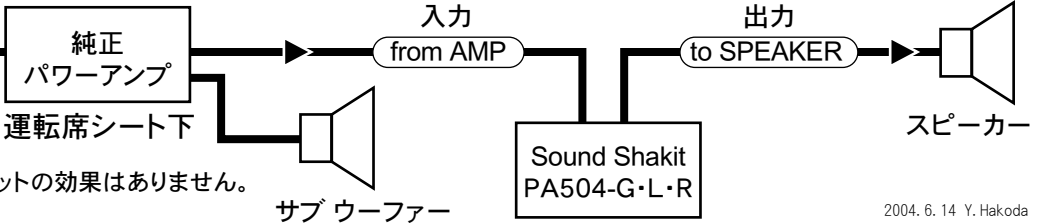

※サブウーファーにはサウンドシャキットの効果はありません。音は出ますが純正の音質です。